

ACT pro-X

Productspecificatie

ACT pro-X 1030

Bedrijfsvoltage:	5 - 12 volt DC
Verbruik:	40 mA
Gewicht:	200 gram
Bedrijfstemperatuur:	-20 tot +50 C
Afmetingen (HxBxD):	108 x 36 x 13 mm
Bevestigingsmethode:	Opbouw of inbouw
Installatie:	Binnen/buiten (IP67)
Kabels:	2m kabel (alleen ACT 1030)

Prox- en codetableau

ACT



Productspecificatie

ACT pro-X 1040/1050/1060

Bedrijfsvoltage:	5 - 12 volt DC
Gebruik:	40 mA
Gewicht:	300 grams
Bedrijfstemperatuur:	-20 tot +50 C
Afmetingen (HxBxD):	110 x 100 x 35 mm
Montage:	Opbouw of inbouw
Installatie:	Binnen/buiten (IP67)
Kabels:	Aansluitconnectors

Vergelijkingstabel

Kenmerken	ACTpro-X 1030	ACTpro-X 1040	ACTpro-X 1050	ACTpro-X 1060	ACTpro-X 1030PM
Raamstijl	Ja				
Prox-lezer	Ja	Ja	Ja		Ja
Codetableau			Ja	Ja	
5 - 12V DC bedrijfsvoltage	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aansluitconnectors		Ja	Ja	Ja	Ja
2m kabel	Ja				
Vandalbestendige behuizing	Ja				
IP-klasse	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Ingegoten electronica	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Paneelbevestiging					Ja

Kabeldiagram

Van	Naar	Kabel	Beperkingen
Lezer	Controller	8-draads afgeschermd	30m bij 5V DC 100m bij 12V DC

Productspecificatie

ACT Prox Fob

Bijzonder sterk met een max. leesbereik van 8 cm

ACT Prox ISO-kaart

Geschikt voor bedrukking met max. leesbereik van 10 cm

ACT Prox HS-kaart

Halve Shell-kaart met max. leesbereik van 10 cm

ACT Prox DUO-kaart

Prox en magnetische strip met max. leesbereik van 10 cm. Geschikt voor bedrukking

Bestelinformatie

Slimline Prox-lezer	ACTpro-X 1030
Prox-lezer	ACTpro-X 1040
Prox-lezer & pincode	ACTpro-X 1050
Alleen PIN-code	ACTpro-X 1060
Paneelbevestigde Prox-lezer	ACTpro-X 1030 PM
Prox sleutelhanger	ACTProx Fob-B*
Prox ISO-kaart	ACTProx ISO-B*
Vandalbestendige behuizing	ACTpro 1030 VR

* Deze kaarten en fobs zijn compatibel met de hele ACTpro-X en ACTsmart2 prox-lezer assortiment



ACT Prox fob



ACT Prox ISO-kaart



ACT Prox HS-kaart




ACT Prox DUO-kaart



Inbouw montageplaat



Opbouw montagekraag



ACT pro-X 1030 VR



ACT pro-X 1030 PM

Inbouw en opbouw bevestigingsaccessoires beschikbaar voor ACTpro-x 1040/1050/1060 lezers

ACT pro-X

Productoverzicht

De ACTpro-X lezer is een multi-formaat lezer die zowel de nieuwe ACTProx kaarten en fobs alsmede bestaande HID-compatibele kaarten en fobs ondersteunt. De ACTpro-X is beschikbaar zowel als Prox-lezer (ACTpro-X 1030/1040) en als pincode en Prox-lezer (ACTpro-X 1050), voor extra veiligheid. Ook als pin alléén (ACTpro-X 1060) is ze verkrijgbaar, indien prox-kaarten niet gebruikt hoeven te worden.

Prox- en codetableau

ACT

Belangrijkste kenmerken

Multi-formaat lezer

Keuze uit alléén prox-lezer, pin en prox-lezer of alléén pincode

Ondersteunt ACTProx-kaarten en fobs

Ondersteunt HID-compatibele kaarten en fobs

Bevestiging d.m.v. inbouw of opbouw (past direct op standaard elektro inbouwdoos)

Binnen of buiten installatie (IP67)

Ingebouwde zoemer

3-kleuren LED

Bedrijfstemperatuur tussen -20C en +50 C

+5V DC tot +12V DC voeding

Autodetectie Klok en Data of 26-bit

Wiegand output

Sterke polycarbonate behuizing

Vandaalbestendig omhulsel (ACTpro-X 1030 VR) beschikbaar voor de ACTpro-X 1030 prox-lezer.

Installatie/ Specificatierichtlijnen

Is met IP67 geschikt voor diverse weersomstandigheden

Max. afstand tussen controller en lezer is 30 meter indien van +5V DC voeding is voorzien

Gebruik 8-draads afgeschermd kabel


Max. afstand tussen controller en lezer is 100 meter indien van +12V DC voeding is voorzien



ACT pro-X 1040

ACT pro-X 1050/1060

ACT pro-X 1030

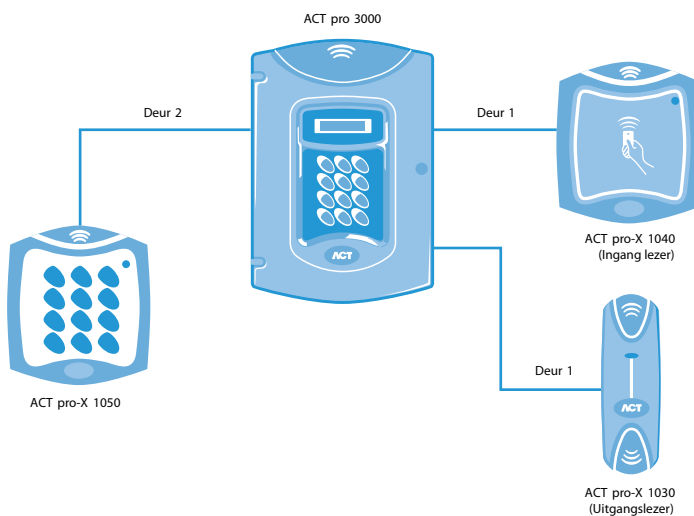

Schema voor ACT pro-X lezer